

42" . 47"

42型/47型フルHD液晶ディスプレイ デジタルサイネージからビデオ会議、 マルチディスプレイまで幅広い用途で高画質な映像や 情報表示に最適。

特長：

- ・必要なインターフェースモジュールを選択し、組み込めるスロット構造
- ・高輝度、高画質フルHD液晶パネルを搭載
- ・動きの速い動画も鮮明、中間階調6.5msの高速応答
- ・スピーカー内蔵
- ・横置き、縦置きから天井吊り、壁面まで、さまざまな設置に対応
- ・堅牢なメタルフレーム設計
- ・静音設計


オプション（機能拡張）：

- ・組み込み型ソリューション連携、2タイプの組込型プレイヤーを用意（入力1 スロット位置に組込み）
 - ①HDMP-S100(μLinux版RISCプラットフォーム)
 - ②HDMP-S500(Windows版x86プラットフォーム)
- ・コンテンツの編集、レイアウトの設定
- 番組の配信及びスケジュール設定などの多彩な機能を完備。
- ・センサー
 - ・VGA+CVBS モジュール、コンポーネントのI/Oモジュールを用意（入力2 & 3スロット位置に組込み）
 - ①RGBセンサー
コンテンツがスケジュール通りに放映されている、また、ディスプレイのバックライトを点灯しているをサーバ側にフィードバックする機能。
 - ②ライトセンサー
周囲の明るさを感知し、自動的にディスプレイの明るさを調整する。
- ・タッチパネルフレーム（マルチタッチ可能）
- ・保護ガラス



Specification

ディスプレイ仕様

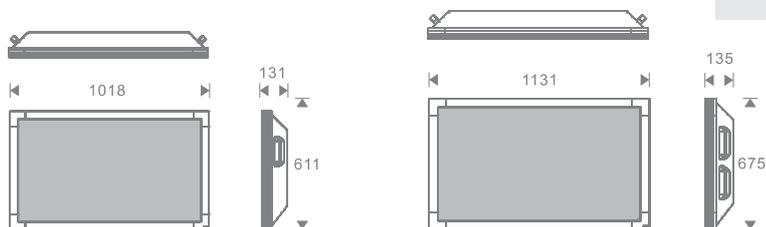

型式	S42BN Series	S47BN Series
ディスプレイ	4 2 型	4 7 型
画面サイズ		
解像度	1920 x 1080	
輝度	500cd / m ²	
コントラスト比	4000対1	
視野角(水平/垂直)	176° / 176°	
応答速度	6.5ms	
スピーカー	標準(8W x 2)	
内蔵スピーカー	標準(8W x 2)	
コネクタ端子	RCA Out (RL) RS-232C 入力、出力	
音声	RCA Out (RL)	
コントロール	RS-232C 入力、出力	
組込み型モジュール (オプション)		
入力 1 (デフォルト)*	DVI In x1, VGA In x1, Audio In(RL) x1	
入力 1 プレーヤー	H D M P - S 1 0 0 もしくは H D M P S - 5 0 0	
入力 2&3 VGA+CVBS モジュール	RGB(VGA) In x 1, Video In x 1, S-video In x 1, Audio In(RL) x 2, Audio In(3.5Φ Blue Jack) x 1	
入力 2&3 YPbPr モジュール	YPbPr (BNC) In x 1, YPbPr (BNC) Out x 1, Audio In(RL) x 1	
センサー		
温度センサー	標準	
RGB センサー	オプション	
ライトセンサー	オプション	
電気仕様		
電源	AC100V~240V, 50 / 60Hz, 5A max	
消費電力	260W	
待機時消費電力	< 3 W @ RS232動作中、主電源オフ時は 0 W	
メカニカル仕様		
外形寸法スタンドなし(WxHxD)	1018 x 611 x 131 mm	1131x675x135 mm
外形寸法梱包後(WxHxD)	1140x752x248 mm	1262x813x252 mm
質量	37.9kg	48kg
環境条件		
動作温度	0-40℃	
保存温度	-10-60℃	
湿度	10-90%	
オプション		
型式	S42BN Series	S47BN Series
RGB センサー	ディスプレイに内蔵のモジュールタイプ	
ライト センサー	ディスプレイに内蔵のモジュールタイプ	
入力 1 組込み型プレーヤー	HDMP-S100もしくはHDMP-S500	
入力2&3 VGA+CVBS モジュール	5610010603-S	
入力2&3 YPbPr モジュール	5610010604-S	
赤外線タッチパネルフレーム	A42TF IR	A47TF IR
保護ガラス	A42PG	A47PG
組込み型プレーヤー仕様		
型式	HDMP-S100	HDMP-S500
OS	μ cLinux	Windows XP Embedded or Linux
CPU	Sigma 8621L	Intel ATOM 1.6G
メモリー	64M DDR	2 GB DDR2
ストレージ	80G IDE 2.5" HDD もしくは 2G CF	160GB SATA 2.5" HDD もしくは 8G CF
外部I/Oポート	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 4, RS-232 x 2, VGA x 1, Card Reader SD, MMC, Phone Jack (Line in, Line out and Mic)
ネットワーク	LAN (10/100) x1	LAN (10/100/1000) x 2
消費電力	8-10W	24-30W
メディアファイルのサポート	ビデオ: MPEG1, 2, 4/WMV オーディオ: WMA/WMV 静止画: PNG テキスト: TXT	ビデオ: MPEG1, 2, 4, WMV9 (最大解像度1280X720)、 オーディオ: MPEG1, レイヤー-2, 3, 静止画: JPEG, PNG, BMP, TIFF テキスト: RSS2.0, 固定テキスト ベクトル: Flash7, 9

* 組込みプレーヤーモジュールの一体化型番をご注文の際は入力1 (デフォルト)は付いておりません。
* 製品のデザイン、仕様、価格等事前予告なく変更する場合があります。
* 記載されている会社名/製品名等は各社の商標または登録商標です。